

FÜR GASTRONOMIE, BETRIEBE UND PRIVATE HAUSHALTE

CARGO Line

Kleingüteraufzug



- ✓ **Bodengleiche Beladung** – Traglasten 100 kg und 300 kg.
- ✓ **In der Gastronomie** – für Servicewagen.
- ✓ **In Betrieben** – für Kleingüterlogistik.
- ✓ **In privaten Haushalten** – vermehrt im Einsatz.

Interesse geweckt? Wir beraten Sie gern.

Kurzfristig verfügbar · bundesweite Montage · alles aus einer Hand.

▲ **+49 (0)5252 9375938**

PRODUKTINFORMATION

Kleingüteraufzug „CARGO Line“

Beladung Bodengleich, Traglasten 100 kg und 300 kg – in der Gastronomie, in Betrieben und vermehrt in privaten Haushalten.

In der Gastronomie für z.B. Servierwagen und in Betrieben für die Kleingüterlogistik findet unser **„CARGO Line“** seinen Einsatzbereich. Vorbei sind die Zeiten des „Kistenschleppens“ von einer Etage in die andere.

Unser hochwertiger und schnell zu montierender Kleingüteraufzug „CARGO Line“ bietet Lösungen für all diese Transportprobleme. Er ist nach der geltenden europäischen Maschinenrichtlinie geprüft und zugelassen und daher ohne gesonderte TÜV-Abnahme betriebsbereit. Für den Transport von Medizin und offenen Speisen ist im gewerblichen Bereich eine Ausführung der Kabine und Türen in Edelstahl obligatorisch.

Für den privaten Gebrauch und innerbetriebliche Kleingüterlogistik mit verpackten Waren und Speisen genügt die Ausführung in feuerverzinktem Stahlblech den Anforderungen.

Dank der innovativen und modularen Bauweise kann der Kleingüteraufzug „CARGO Line“ ohne Schweiß und Schneidearbeiten in nur wenigen Stunden, auch während Ihrer laufenden Produktion, installiert werden. Er ist aus komplett korrosionsgeschützten Materialien in Profi-Qualität gefertigt, die eine lange Lebensdauer garantieren. Sämtliche Bauteile stammen aus deutscher Produktion.

Der Kleingüteraufzug „CARGO Line“ verfügt über ein selbsttragendes Stahlgerüst, welches am Rohboden, den Deckendurchbrüchen und im Schachtkopf an der darüber liegenden Decke verschraubt wird. Die Umhausung erfolgt bauseitig nach der Montage. Die einflügeligen Drehtüren an jeder Haltestelle entsprechen **DIN 18090**. Brandschutz (90 Minuten feuerbeständig). „CARGO Line“ verfügt über eine elektronische Steuerung mit Hol- und Sendefunktion und akustischem Ankunftssignal an allen Haltestellen.



... „CARGO Line“ obere Haltestelle mit Triebswerkraum




... „CARGO Line“ der unentbehrliche Helfer

VARIANTEN


Kleingüteraufzug „CARGO Line“

VARIANTE 1

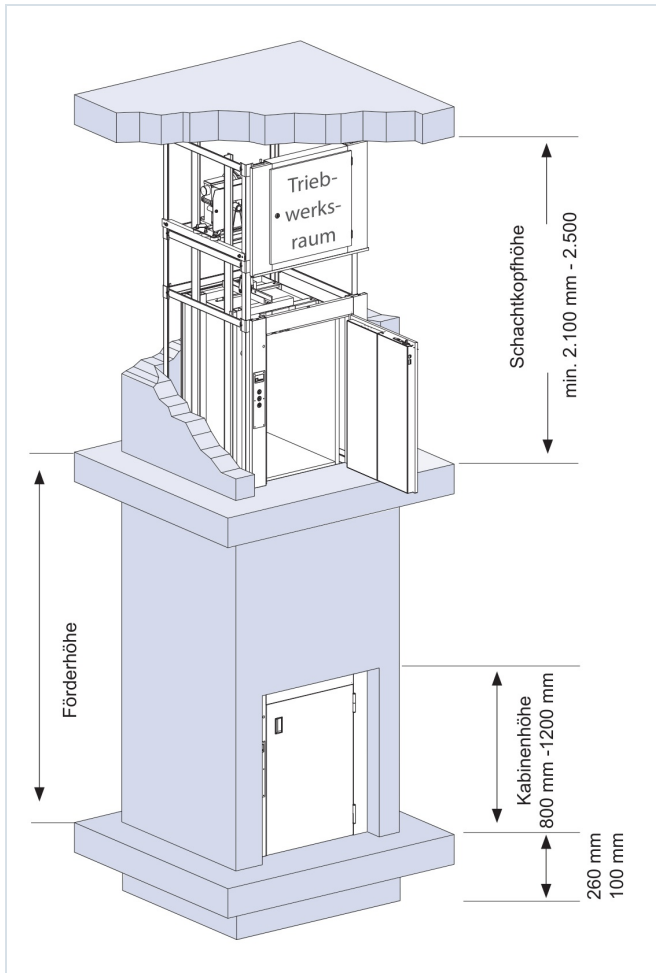

Schematische Darstellung „CARGO Line“ mit Drehtüren, Bodengleich. Zugänge / Beladung von max. 3 Seiten möglich.

VARIANTE 2

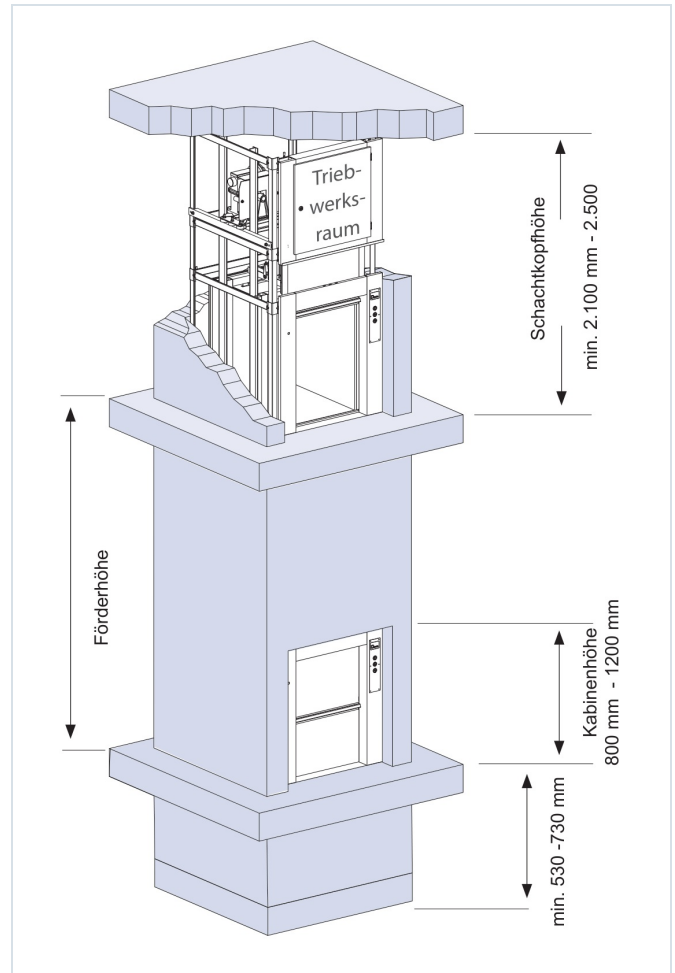

Schematische Darstellung „CARGO Line“ mit Schiebetüren, Bodengleich. Zugänge / Beladung von max. 3 Seiten möglich.

TECHNISCHE DATEN

Kleingüteraufzug „CARGO Line“

Traglasten	100 kg oder 300 kg
Kabinen-Innenmaß (in 50mm-Schritten, Breite + Tiefe) (in 100mm-Schritten, Höhe)	Breite: Minimal 400 mm, maximal 1.000 mm Tiefe: Minimal 600 mm, maximal 1.000 mm Höhe: Minimal 800 mm, maximal 1.200 mm
Schacht-Innenmaß (in 50mm-Schritten, analog Kabine)	Breite: Minimal 800 mm, maximal 1.400 mm Tiefe: Minimal 720 mm, maximal 1.120 mm
Schachtgrubentiefe	Mindestens 260 mm alternativ 100 mm bzw. 150 mm mit Fangvorrichtung
Beladung	Einseitig oder gegenüberliegend oder 90° über Eck Links oder Rechts
Betriebsgeschwindigkeit	0,15 m/s, 0,20 m/s, und 0,30 m/s
Schachttüren	Einflügelige Drehtüren DIN Rechts oder DIN Links oder zweiflügelige Drehtüren oder 2-teilige, horizontal geteilte, vertikal öffnende Schiebetüren
Triebwerk	H8, Leistung 1,5 KW, Bremsleistung 16 NM
Triebwerk-Anordnung	Oben im Schachtkopf oder unten Links oder Rechts neben dem Schacht
Oberflächen	Stahlblech feuerverzinkt, Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4016, 1.4301 oder 1.4404). Grundsätzlich sind alle Sichtoberflächen pulverbeschichtet nach Kundenwunsch in RAL möglich.

OPTIONEN

- Fang-Vorrichtung - obligatorisch, wenn sich begehbare Räume unter dem Aufzug befinden
- Zusätzliche Kabinen-Zwischenböden (herausnehmbar)
- Kabinen-Beleuchtung
- Elektromagnetische Steuerung für verringerte Unterfahrt von nur 100 mm bzw. 150 mm mit Fangvorrichtung
- Kontaktgesicherte Diagonalschranke zur Ladegutsicherung
- Kabinen-Abschluss als kontaktgesicherter Aluminiumrolladen
- Auffahrrampe Höhe 100 mm bzw. 150 mm in ALU-Tränenblech, falls Schachtgrube nicht möglich
- Verschiedene Kindersicherungen
- Gerüstverkleidung in feuerverzinktem Stahlblech und in Edelstahl
- Schacht-Drehtüren einflügelig nach EN81-58 EI90 (90 Minuten feuerbeständig und isoliert)
- Schacht-Drehtüren zweiflügelig nach EN81-58 E120 (120 Minuten feuerbeständig)
- Schacht-Drehtüren zweiflügelig nach EN81-58 EW60 (60 Minuten feuerbeständig und Wärmestrahlung)

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- Ausführung Schachtgerüst zur bauseitigen Verglasung
- Kleingüter-/Speisenaufzüge mit erhöhter Betriebsgeschwindigkeit 0,63 m/s, 1 m/s in Verbindung mit frequenzgeregeltem
- Antrieb und Sanftanlauf/Sanftstopp bzw. SPS-Steuerung

Technische Änderungen vorbehalten. Sondermaße auf Anfrage.