


KLEINGÜTER- / SPEISENAUFZUG

SERVICE Line

Beladung in Brüstungshöhe

Traglasten 50 kg, 100 kg und 300 kg – für Gastronomie, Medizin, Logistik und Zuhause.

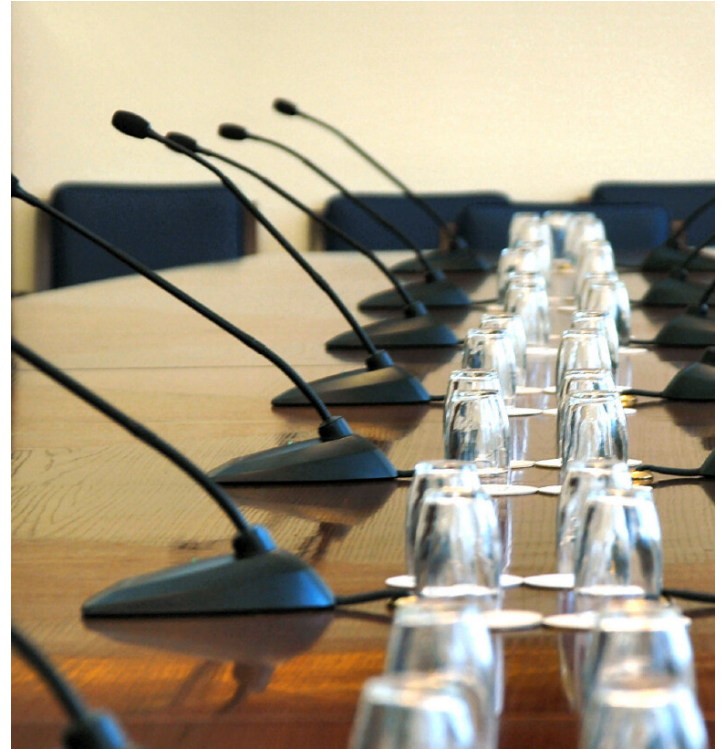

- ✓ **In der Gastronomie** – Speisen & Getränke schnell zwischen den Etagen.
- ✓ **Im medizinischen Bereich** – hygienische Ausführung in Edelstahl.
- ✓ **In der Kleingüterlogistik** – der Helfer in jeder Regalanlage.
- ✓ **Privat & gewerblich** – löst nahezu jedes Transportproblem.
- ✓ **Ohne gesonderte TÜV-Abnahme** betriebsbereit – aus deutscher Produktion.

Interesse geweckt? Wir beraten Sie gern.

Kurzfristig verfügbar · bundesweite Montage · alles aus einer Hand.

▲ **+49 (0)5252 9375938**

PRODUKTINFORMATION

Kleingüter- & Speisenaufzug SERVICE Line

Bequem zu beladen, schnell im Transport und in wenigen Stunden montiert.



Kleingüterlogistik ... der unentbehrliche Helfer in jeder Regalanlage.



Gastronomie ... besonders wirtschaftlich: einer für Speisen und Getränke, der andere für schmutziges Geschirr.

Bequem zu beladen und schnell im Transport ist dieser hochwertige und rasch zu montierende Kleingüter-/Speisenaufzug „SERVICE Line“. Er ist nach der geltenden europäischen Maschinenrichtlinie geprüft und zugelassen und daher auch ohne gesonderte TÜV-Abnahme betriebsbereit. Unsere „SERVICE Line“ löst nahezu jedes Transportproblem im gewerblichen und privaten Bereich.

Für den Transport von Medizin und offenen Speisen ist im gewerblichen Bereich eine Ausführung der Kabine und Türen in Edelstahl obligatorisch. Für den privaten Gebrauch und die innerbetriebliche Kleingüterlogistik mit verpackten Waren und Speisen genügt feuerverzinktes Stahlblech den Hygieneanforderungen.

Dank der modularen Bauweise kann die „SERVICE Line“ ohne zeitaufwändige Schweiß- und Schneidearbeiten in nur wenigen Stunden – sogar während Ihrer noch laufenden Produktion – installiert werden. Er ist aus komplett korrosionsgeschützten Materialien in Profi-Qualität gefertigt und besteht aus Bauteilen deutscher Produktion.

„SERVICE Line“ verfügt über ein selbsttragendes Stahlgerüst, das am Rohboden, an den Deckendurchbrüchen und im Schachtkopf verschraubt wird; die Umhausung erfolgt bauseitig. Die Schachtschiebetüren entsprechen DIN 18092 ff. (90 Min. feuerbeständig). Die elektronische Steuerung bietet Hol- und Sendefunktion sowie akustisches Ankunftssignal an allen Haltestellen.



Brüstungshöhe

Bequeme Be- und Entladung ohne Bücken



50 · 100 · 300 kg

Traglasten für nahezu jedes Transportgut



3-seitige Beladung

Einseitig, gegenüberliegend oder über Eck



Brandschutz

DIN 18092 · 90 Min.
feuerbeständig



Made in Germany

Sämtliche Bauteile aus deutscher Produktion



Ohne TÜV-Abnahme

Geprüft nach EU-Maschinenrichtlinie


VARIANTEN

Kleingüter- & Speisenaufzug SERVICE Line

Drei Grundvarianten – Zugänge und Beladung von max. 3 Seiten möglich.


VARIANTE 1

Antrieb oben. Triebwerksraum im Schachtkopf. Zugänge/Beladung von max. 3 Seiten möglich. Schachtkopfhöhe min. 2.500 mm.

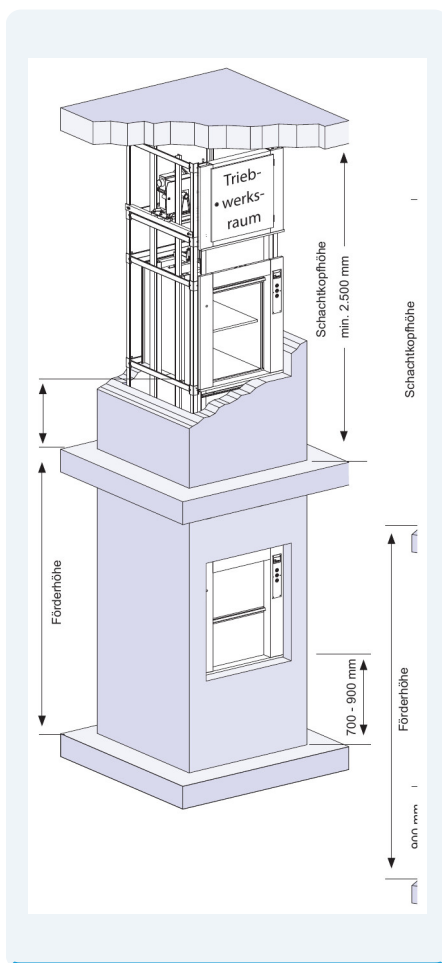


VARIANTE 2

Antrieb unten. Triebwerksraum im Schachtsockel. Zugänge/Beladung von max. 3 Seiten möglich. Schachtkopfhöhe min. 2.100 mm.

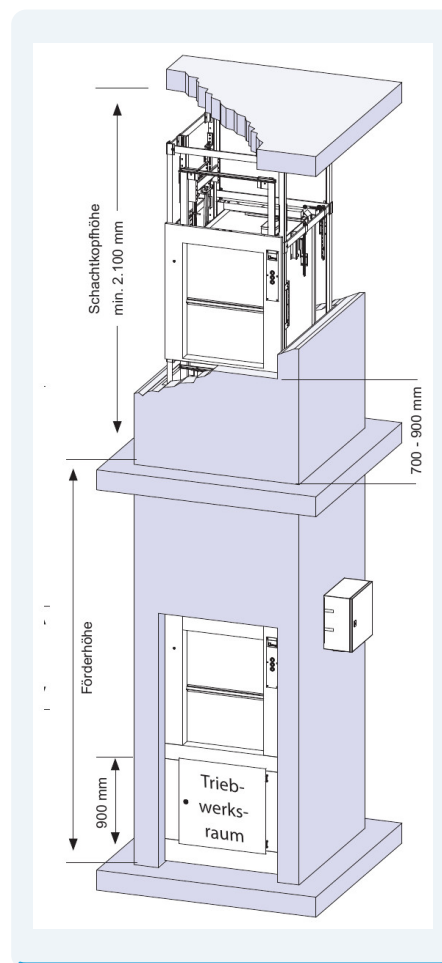

VARIANTE 3

Thekenaufzug, Antrieb unten. Drehtür oben. Zugänge/Beladung von max. 3 Seiten möglich. Thekenhöhe min. 1.200 mm.

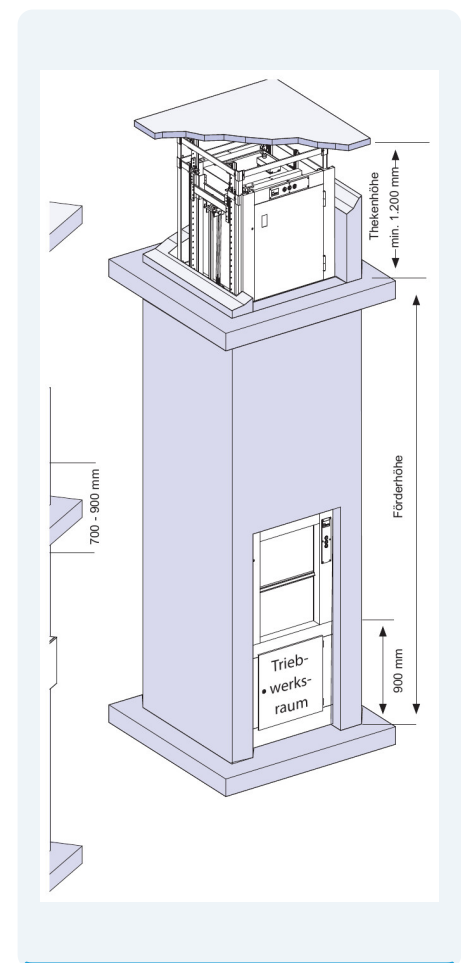

Triebwerk-Anordnung: oben im Schachtkopf, unten im Schachtsockel oder unten links bzw. rechts neben dem Schacht. Als **Variante 4** (nicht dargestellt) ist ein Seiltrommelantrieb links oder rechts neben dem Schacht möglich.

TECHNISCHE DATEN

Kleingüter- & Speisenaufzug SERVICE Line

Traglasten 50 kg, 100 kg und 300 kg. Sondermaße auf Anfrage.

Traglasten	50 kg, 100 kg oder 300 kg
Kabinen-Innenmaß	Breite 300–1.000 mm · Tiefe 320–1.000 mm · Höhe 600–1.200 mm (Breite/Tiefe in 50-mm-Schritten, Höhe in 100-mm-Schritten)
Schacht-Innenmaß	Breite 620–1.320 mm · Tiefe 500–1.180 mm (analog Kabine, in 50-mm-Schritten)
Beladung	Einseitig, gegenüberliegend oder 90° über Eck – links oder rechts
Schachttüren	2-teilige, horizontal geteilte, vertikal öffnende Schiebetüren
Betriebsgeschwindigkeit	0,25 m/s · 0,30 m/s · 0,63 m/s · 1,0 m/s
Triebwerk	H8, Leistung 1,5 kW, Bremsleistung 16 NM
Triebwerk-Anordnung	Oben im Schachtkopf, unten im Schachtsockel oder unten links bzw. rechts neben dem Schacht
Oberflächen	Stahlblech feuerverzinkt, Edelstahl gebürstet (1.4016 / 1.4301 / 1.4404). Sichtflächen auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL.

OPTIONEN

- ▲ Fang-Vorrichtung – obligatorisch bei begehbaren Räumen unter dem Aufzug
- ▲ Zusätzliche, herausnehmbare Kabinen-Zwischenböden
- ▲ Kabinen-Beleuchtung
- ▲ Beheizbarer Kabinenboden (20 °C bis ca. 80 °C stufenlos regelbar)
- ▲ Kabinen-Abschluss als kontaktgesicherter Aluminiumrolladen
- ▲ Kabinen-Abschluss als kontaktgesicherte Edelstahl-Schiebetür
- ▲ Automatisch öffnende Schacht- bzw. Kabinentüren mit SPS-Steuerung
- ▲ Gerüstverkleidung in feuerverzinktem Stahlblech oder Edelstahl gebürstet
- ▲ Verschiedene Kindersicherungen
- ▲ Schacht-Schiebetüren nach EN 81-58: E120, EW60 oder EI60

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- ▲ Thekenaufzug
- ▲ Seiltrommelantrieb links oder rechts neben dem Schacht (Variante 4)
- ▲ Schachtgerüst zur bauseitigen Verglasung
- ▲ Erhöhte Geschwindigkeit 0,63 / 1,0 m/s mit frequenzgeregeltem Antrieb, Sanftanlauf/-stopp bzw. SPS-Steuerung

Technische Änderungen vorbehalten. Sondermaße auf Anfrage.