

LABORAUFZUG

„COMPACT Line“

Kleingütertransport auf engstem Raum



- ✓ **Traglasten 5 kg, 10 kg und 20 kg**
- ✓ **Beladung in Brüstungshöhe**
- ✓ **In Arztpraxen, in Krankenhäusern oder in Apotheken und Labors**
- ✓ **Fix und fertig vormontiert** – installiert in nur wenigen Stunden.
- ✓ **Ohne gesonderte TÜV-Abnahme** betriebsbereit – aus deutscher Produktion.

Interesse geweckt? Wir beraten Sie gern.

Kurzfristig verfügbar · bundesweite Montage · alles aus einer Hand.

▲ **+49 (0)5252 9375938**

PRODUKTINFORMATION

Laboraufzug „COMPACT Line“

Beladung in Brüstungshöhe, Traglasten 5 kg, 10 kg und 20 kg.


Unser **„COMPACT Line“** kommt überwiegend in Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken zum Einsatz. Eben überall dort, wo kleinste Güter auf engstem Raum, z.B. vom Labor in den darüber liegenden Behandlungsraum, transportiert werden müssen. Er ist bequem in Brüstungshöhe zu beladen, für hohe Benutzerfrequenz ausgelegt und robust und zuverlässig im täglichen Betrieb.

Der **„COMPACT Line“** wird fix und fertig vormontiert angeliefert und kann Dank der modularen Bauweise ohne Schweiß- und Schneidearbeiten, in nur wenigen Stunden, auch während des Praxisbetriebes installiert werden.

Er ist aus komplett korrosionsgeschützten Materialien in Profi-Qualität gefertigt, die eine lange Lebensdauer garantieren. Sämtliche Bauteile stammen aus deutscher Produktion.

Der **„COMPACT Line“** verfügt über ein selbsttragendes Stahlgerüst, welches am Boden und den Decken durchbrüchen verschraubt wird. Der Schachtkopf ist ca. 1.500 mm bis 1.600 mm hoch und freistehend. Die Umhausung erfolgt bauseitig nach der Montage. Die Kabine und die Schachtdrehtüren sind komplett aus gebürstetem Edelstahl gefertigt. Der Laboraufzug **„COMPACT Line“** verfügt über eine elektronische Steuerung mit Hol- und Sendefunktion und akustischem Ankunftssignal an allen Haltestellen.

Geprüft und gefertigt nach der geltenden europäischen Maschinenrichtlinie ist der Laboraufzug ohne gesonderte TÜV-Abnahme betriebsbereit und Dank seines geringen Maschinengewichtes und der geringen bewegten Massen auch in unterkellerten Räumen aufstellbar.

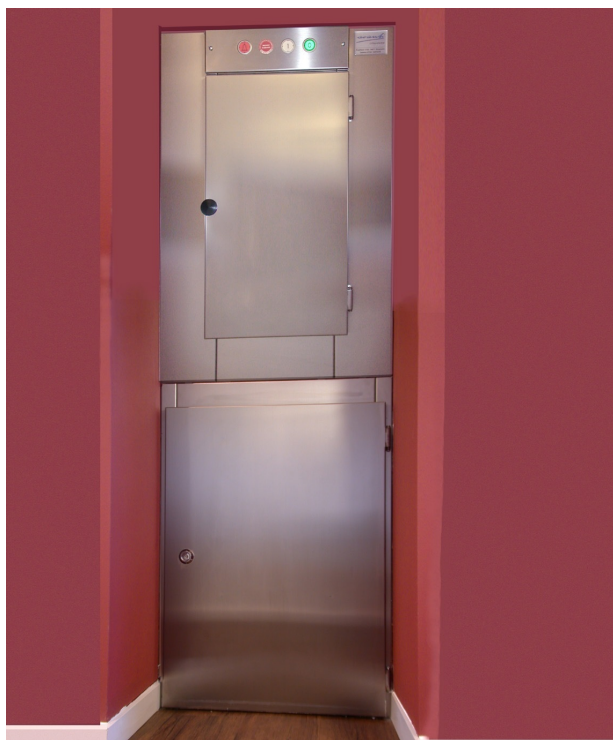

... der unentbehrliche Helfer in Arztpraxen




... „COMPACT Line“ mit geöffnetem Triebwerksraum

TECHNISCHE DATEN

Laboraufzug „COMPACT Line“

Traglast	5 kg, 10 kg oder 20 kg
Kabinen-Innenmaß	Breite: 250 mm bis max. 400 mm Tiefe: 310 mm bis max. 400 mm Höhe: 500 mm bis max. 600 mm
Beladung / Zugänge	Einseitig (Frontlader) oder gegenüberliegend (Durchlader)
Schachttüren	Drehtüren mit Anschlag DIN Rechts (Standard) oder DIN Links (Sonderwunsch) Breite min. 250 mm bis max. 400 mm Höhe min. 500 mm bis max. 600 mm
Triebwerk-Anordnung	Unten im Schachtsockel
Oberflächen	Alle Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4016)
Technische Beschreibung	
Tragmittel	Fahrschiene T 40/40/4, 1 x Stahlseil 6,5 mm
Betriebsgeschwindigkeit	0,35 m/s
Triebwerk	H6, Leistung 0,75 KW, Bremsleistung 4 NM, Schneckengetriebe, Schutzart IP 54, 400 V 16 A
Elektrotechnik	Akustisches Einfahrtsignal, Weiterfahrsperrung, Steuerspannung 12 V AC, Standortanzeige, Rufquittung, Besetztanzeige, Störanzeige, Anholung und Sendung von jeder Haltestelle möglich

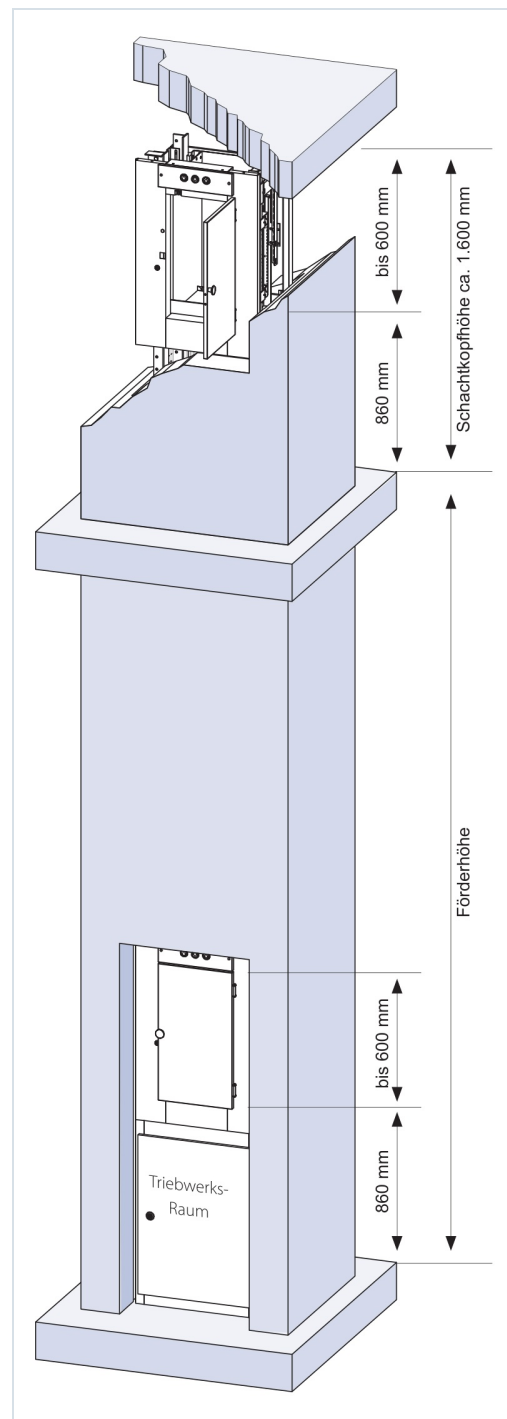

Schematische Darstellung „COMPACT Line“.

Technische Änderungen vorbehalten.