

KLEINGÜTERAUFZUG FÜR IHR ZUHAUSE

ECO-Line Bodengleich

Der kompakte Helfer für Ihr Zuhause



- ✓ **Bodengleiche Beladung** – bequem ebenerdig, ohne Schwelle.
- ✓ **100 kg Traglast** – z. B. 4 Bierkisten oder Ihre Einkäufe auf einmal.
- ✓ **Modulare Bauweise** – montiert in nur wenigen Stunden.
- ✓ **Ohne gesonderte TÜV-Abnahme** betriebsbereit – Made in Germany.

Interesse geweckt? Wir beraten Sie gern.

Kurzfristig verfügbar · bundesweite Montage · alles aus einer Hand.

▲ **+49 (0)5252 9375938**

PRODUKTINFORMATION

Kleingüteraufzug ECO-Line Bodengleich

Beladung Bodengleich, Traglast 100 kg – speziell für den privaten Bauherrn entwickelt.

Speziell für den privaten Bauherrn wurde mit 20 Jahren Erfahrung unser **ECO-Line** entwickelt. Er ist kurzfristig verfügbar, beansprucht wenig Stellfläche und wird schnell zum unentbehrlichen Helfer in Ihrem Haus. Sonderwünsche bei der Ausstattung, z. B. Ausführung in Edelstahl, Kindersicherung, ... sind bei diesem Modell ab sofort möglich.

Der ECO-Line verfügt über dieselbe robuste Profi-Technik wie seine größeren Brüder. Er ist für eine Benutzerfrequenz von ca. 100 Fahrten täglich ausgelegt und transportiert mit seinen 100 kg Traglast locker 4 Bierkisten oder Ihre Einkäufe auf einmal. Er ist bodengleich bequem zu beladen und mit 0,30 m/s schnell im Transport. Eine Erweiterung um weitere Etagen und Haltestellen ist möglich.

Unser ECO-Line ist aus hochwertigen Materialien – allesamt aus deutscher Produktion – gefertigt und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Er ist dank modularer Bauweise in wenigen Stunden vor Ort montiert. Geprüft und zugelassen nach der europäischen Maschinenrichtlinie und daher betriebsbereit ohne gesonderte TÜV-Abnahme.

Die elektronische Steuerung bietet Hol- und Sendefunktion sowie akustisches Ankunftssignal an den Haltestellen.

Der ECO-Line verfügt über ein selbsttragendes Stahlgerüst, das in den 4 Ecken der Schachtgrube, am Deckendurchbruch und an der darüber liegenden Decke bzw. Dachkonstruktion mit dem Baukörper verschraubt wird. Nach der Fertigstellung wird er einfach bauseitig im Trockenbau (Vorsatzschale) umhaust.

Die einflügeligen Schacht-Drehtüren an den Haltestellen entsprechen **DIN 18090 (F90)** Brandschutz mit 90 Minuten Feuerbeständigkeit, sind aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und für eine individuelle, nachträgliche bauseitige Farbgebung bestens geeignet.

Die Kabine aus feuerverzinktem Stahlblech misst 600 × 600 mm (Breite × Tiefe) bei 1.200 mm nutzbarer Innenhöhe. Der „ECO-Line“ benötigt eine Stellfläche / Deckendurchbruch / Schachttinnenmaß von lediglich 1.000 mm (Breite = Beladungsseite) und 780 mm (Tiefe). Die erforderliche Schachtgrubentiefe für eine bodengleiche Beladung an der unteren Haltestelle beträgt 260 mm bzw. 100 mm mit verringerter Unterfahrt gegen Aufpreis.



Speziell für private Bauherren

Eigens für das Eigenheim entwickelt



Komfortabel & bequem

Bodengleiche Beladung



Nachrüstbar



Wertsteigernd

Erhöht den Wert Ihrer Immobilie



Made in Germany

Materialien aus deutscher Produktion



Kostengünstig


Attraktiver Festpreis

TECHNISCHE DATEN

Kleingüteraufzug ECO-Line Bodengleich

Einflügelige Drehtüren, bodengleiche Beladung. Zugänge / Beladung von einer oder zwei Seiten (gegenüberliegend) möglich (Aufpreis auf Anfrage).

Traglast	100 kg
Kabinen-Innenmaß	Breite 600 mm · Tiefe 600 mm · Höhe 1.200 mm
Schacht-Innenmaß (Deckendurchbruch / Schachtgrube)	Breite 1.000 mm (Beladungsseite) × Tiefe 780 mm
Schachtgrubentiefe	260 mm (bzw. 100 mm mit verringerter Unterfahrt gegen Aufpreis)
Förder- / Geschosshöhe	max. 3.200 mm pro Etage; bis max. 5 Etagen und 12.800 mm Förderhöhe möglich (Aufpreis)
Schachtkopfhöhe	min. 2.300 mm, max. 2.800 mm (lichte Raumhöhe an der oberen Haltestelle)
Beladung	2 Haltestellen, einseitig auf derselben Seite übereinander; gegenüberliegend möglich (Aufpreis)
Schachttüren	Einflügelige Drehtüren; 600 mm × 1.000–1.200 mm (Breite × Höhe), alle mit Anschlag DIN Rechts oder DIN Links
Betriebsgeschwindigkeit	0,30 m/s
Triebwerk-Anordnung	Oben im Schachtkopf, Schneckengetriebe, Leistung 2,0 kW, Treibscheibe 260 mm Ø, Einkreisbremse 205 VDC, Bremsleistung 16 NM, Motorschutz thermisch und Kurzschluss-Schnellauslösung
Elektrischer Anschluß	400 V 16 A (Antrieb) und 230 V Lichtstrom (Schachtbeleuchtung und Wartungssteckdose)
Tragmittel	3 × Stahlseil 6,5 mm nach DIN 2078 und DIN 3051, mit Gegengewicht
Elektrotechnik	Montagefahrt, 3-poliger Hauptschalter, Phasenüberwachungsrelais, Fahrzeitüberwachung, akustisches Einfahrtsignal, Weiterfahrtsperre, Steuerspannung 24 V AC, Diagnosesystem, Standortanzeige, Rufquittung, Besetztanzeige, Störanzeige, LED-Anhol- und Sendetaster

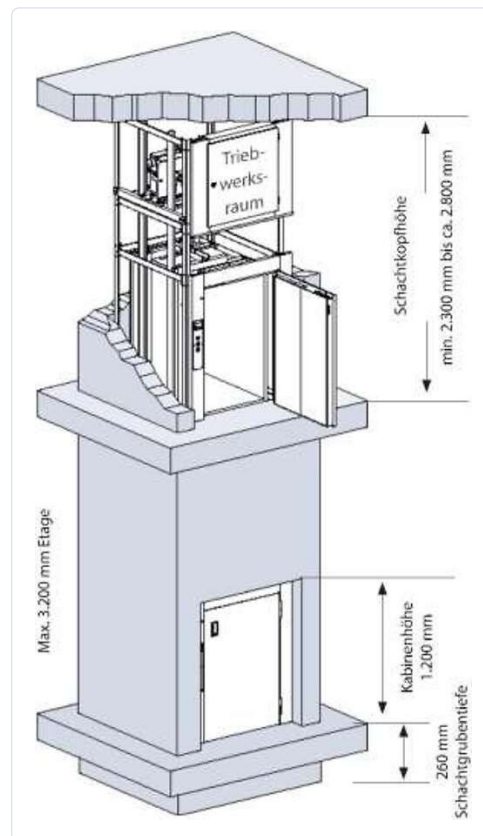

Schematische Darstellung „ECO-Line Bodengleich“ mit Drehtüren, bodengleiche Beladung.

Technische und Preisänderungen vorbehalten.