

KLEINGÜTERAUFZUG FÜR IHR ZUHAUSE

ECO-Line Brüstung

Der kompakte Helfer für Ihr Zuhause



- ✓ **Bequeme Beladung** in Brüstungshöhe (80 cm) – ohne Bücken.
- ✓ **50 kg Traglast** – Einkäufe oder zwei Kisten locker auf einmal.
- ✓ **Modulare Bauweise** – montiert in nur wenigen Stunden.
- ✓ **Ohne gesonderte TÜV-Abnahme** betriebsbereit – Made in Germany.

Interesse geweckt? Wir beraten Sie gern.

Kurzfristig verfügbar · bundesweite Montage · alles aus einer Hand.

▲ **+49 (0)5252 9375938**

PRODUKTINFORMATION

Kleingüteraufzug ECO-Line Brüstung

Beladung in Brüstungshöhe, Traglast 50 kg – speziell für den privaten Bauherrn entwickelt.

Speziell für den privaten Bauherrn wurde mit 20 Jahren Erfahrung unser **ECO-Line** entwickelt. Er ist kurzfristig verfügbar, beansprucht wenig Stellfläche und wird schnell zum unentbehrlichen Helfer in Ihrem Haus. Sonderwünsche bei der Ausstattung, z. B. Ausführung in Edelstahl, Kindersicherung, ... sind bei diesem Modell ab sofort möglich.

Der ECO-Line verfügt über dieselbe robuste Profi-Technik wie seine größeren Brüder. Er ist für eine Benutzerfrequenz von ca. 100 Fahrten täglich ausgelegt und transportiert mit seinen 50 kg Traglast Ihre Einkäufe oder 2 Bierkästen locker auf einmal. Er ist bequem in Brüstungshöhe (80 cm) beladbar und mit 0,45 m/s schnell im Transport. Eine Erweiterung um weitere Etagen und Haltestellen ist möglich.

Der ECO-Line ist aus hochwertigen Materialien – alle aus deutscher Produktion – gefertigt und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Er ist dank modularer Bauweise in wenigen Stunden vor Ort montiert. Geprüft und zugelassen nach der europäischen Maschinenrichtlinie und daher betriebsbereit ohne gesonderte TÜV-Abnahme.

Die elektronische Steuerung bietet Hol- und Sendefunktion sowie akustisches Ankunftssignal an den Haltestellen.

Der ECO-Line verfügt über ein selbsttragendes Stahlgerüst, das in den 4 Ecken am Rohboden, am Deckendurchbruch und an der darüber liegenden Decke bzw. Dachkonstruktion mit dem Baukörper verschraubt wird. Nach der Fertigstellung wird er einfach bauseitig im Trockenbau (Vorsatzschale) umhaust.

Die horizontal geteilten, vertikal öffnenden Schacht-Schiebetüren an beiden Haltestellen entsprechen **DIN 18092 (F90)** Brandschutz mit 90 Minuten Feuerbeständigkeit, sind aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und für eine individuelle, nachträgliche bauseitige Farbgebung bestens vorbereitet.

Die Kabine aus feuerverzinktem Stahlblech misst 500 × 500 mm (Breite × Tiefe) bei 600–800 mm nutzbarer Innenhöhe und besitzt einen herausnehmbaren Zwischenboden. „ECO-Line“ benötigt eine Stellfläche / Deckendurchbruch / Schachttinnenmaß von nur 820 mm (Breite = Beladungsseite) und 680 mm (Tiefe). Je nach verfügbarer Schachtkopfhöhe (lichte Raumhöhe an der obersten Haltestelle) kann die Kabinenhöhe mit 600 mm (mindestens 2.400 mm Schachtkopfhöhe) oder 800 mm (mindestens 2.600 mm Schachtkopfhöhe) preisneutral geliefert werden.



Speziell für private Bauherren

Eigens für das Eigenheim entwickelt



Komfortabel & bequem

Beladung in Brüstungshöhe



Nachrüstbar



Wertsteigernd

Erhöht den Wert Ihrer Immobilie



Made in Germany

Materialien aus deutscher Produktion



Kostengünstig


Attraktiver Festpreis

TECHNISCHE DATEN

Kleingüteraufzug ECO-Line Brüstung

Schachtschiebetüren in Brüstungshöhe. Zugänge / Beladung von einer oder zwei Seiten (gegenüberliegend) möglich (Aufpreis auf Anfrage).

Traglast	50 kg
Kabinen-Innenmaß	Breite 500 mm · Tiefe 500 mm · Höhe 600–800 mm (je nach Schachtkopfhöhe)
Schacht-Innenmaß (Deckendurchbruch)	Breite 820 mm (Beladungsseite) × Tiefe 680 mm
Förderhöhe / Geschoßhöhe	max. 3.200 mm pro Etage; bis max. 5 Etagen und 12.800 mm Förderhöhe möglich (Aufpreis)
Schachtkopfhöhe	min. 2.400 mm, max. 2.800 mm (lichte Raumhöhe an der oberen Haltestelle)
Beladung	2 Haltestellen, einseitig auf derselben Seite übereinander; gegenüberliegend möglich (Aufpreis)
Schachttüren	2-teilige, horizontal öffnende Schiebetüren; 500 mm (Breite) × 600–800 mm (Höhe)
Betriebsgeschwindigkeit	0,45 m/s
Triebwerk-Anordnung	Oben im Schachtkopf, Schneckengetriebe, Leistung 0,75 kW, Treibscheibe 260 mm Ø, Einkreisbremse 205 VDC, Bremsleistung 4 NM, Motorschutz thermisch und Kurzschluß-Schnellauslösung
Elektrischer Anschluß	400 V 16 A (Antrieb) und 230 V Lichtstrom (Schachtbeleuchtung und Wartungssteckdose)
Tragmittel	3 × Stahlseil 6,5 mm nach DIN 2078 und DIN 3051, mit Gegengewicht
Elektrotechnik	Montagefahrt, 3-poliger Hauptschalter, Phasenüberwachungsrelais, Fahrzeitüberwachung, akustisches Einfahrtsignal, Weiterfahrtsperre, Steuerspannung 24 V AC, Diagnosesystem, Standortanzeige, Rufquittung, Besetztanzeige, Störanzeige, LED-Anhol- und Sendetaster

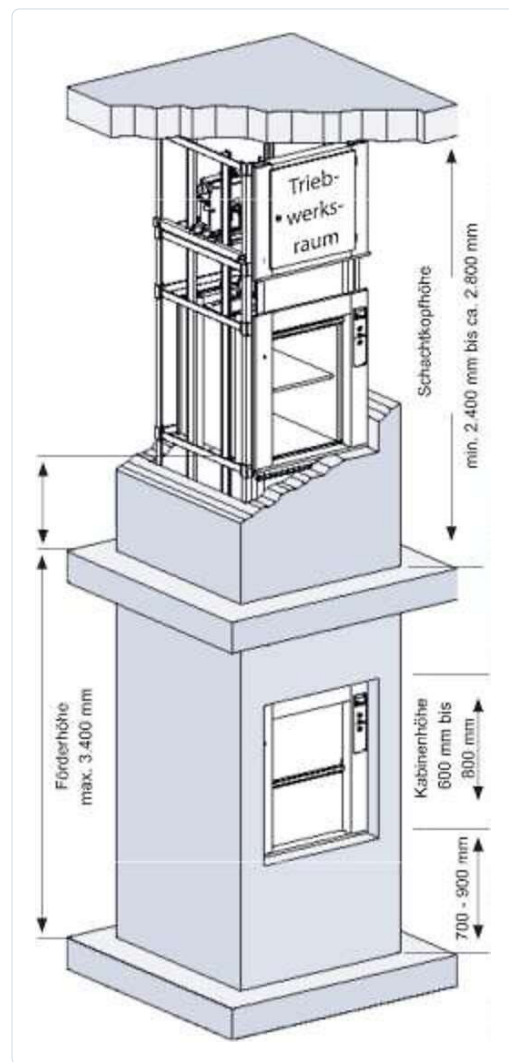

Schematische Darstellung „ECO-Line Brüstung“ mit Schachtschiebetüren in Brüstungshöhe.

Technische und Preisänderungen vorbehalten.